



XINVERTER *Plus*

พลังอันบิด ชีวิตสมาร์ตขึ้นอีกเยอะ



New Colours

พลัง 3 สีใหม่ล่าสุด

โดดเด่น ตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างพร้อม Hairline Texture และรีโมทดีไซน์ใหม่หรูหรา ใช้งานสะดวก

Sweety Pink

พลังความหวานละมุนแบบลงตัว



Joyful Orange พลังความจิตสวຍแบบแซ่ซ่า



Stylish Black

พลังความเท่ โดดเด่นกว่าใคร



Freshy Green พลังความสดชื่นเต็มความสดใส

Luxury White

พลังความเรียบหรูแบบมีสไตล์




Control with *Technologies*



Application

สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน **Carrier In The Air** ที่สามารถเปิด-ปิด ตั้งค่าทุกอย่างได้แทนรีโมท สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี Wi-Fi

รองรับได้ทั้ง iOS และ android

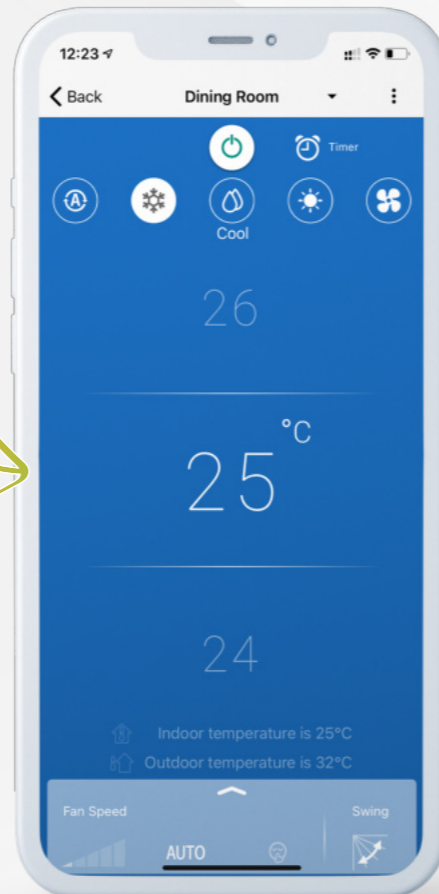

Voice Command


รูปแบบการสั่งการด้วยเสียง เพียงแค่มีอุปกรณ์สมาร์ตโฮมที่บ้าน ก็สามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศผ่านเสียงด้วยสมาร์ตโฟนแทนรีโมทได้ทันที



Realtime Power Consumption Check

เพียงแค่เชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน Carrier In The Air ก็รู้ค่าไฟของแอร์ได้ทันที ด้วยการคำนวณพลังงานและอัตราค่าไฟฟ้า โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดทั้งปี แสดงผลได้ใน รูปแบบรายเดือนรายวัน หรือรายชั่วโมง

**เฉพาะรุ่น 36,000 BTU ต้องมีการติดตั้ง Wifi เป็นอุปกรณ์เสริม และไม่สามารถตรวจสอบค่าไฟได้



X-Ionizer

ที่สุดแห่งพลังการฟอกอากาศ เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมสุดล้ำในการกำจัดฝุ่นมลพิษอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัยจาก PM 2.5 เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ควันบุหรี่ สารก่อภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ



More Saving

คุ้มค่ากว่าเดิม กับการประหยัดไฟที่มากกว่า ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว



Gentle Touch

ปล่อยลมเย็นสบาย ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง เพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมลดการระคายเคืองต่อผิวหนังและร่างกาย ผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น

X INVERTER *Plus*



X INVERTER Plus

New Colors



รุ่น TVAB010-P-I, -O-I, -G-I - TVAB033-P-I, -O-I, -G-I

รุ่น TVAB010-W-I, -B-I - TVAB033-W-I, -B-I

รุ่น TVAB036

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB)

รุ่นติดตั้งระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TVAB010-W-I	42TVAB013-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010-I	38TVAB013-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	24.00	22.50	22.50	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5***	5***	5***	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.60	0.90	1.43	1.85
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.15	4.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

		5 speed + Auto			
Fan Speed (ระดับการปรับความเร็ว)					
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	394	459	570	600
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	10	10	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	50	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	29	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	580	680	1,050	1,080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary	
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาขั้นต่ำ)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB)

รุ่นติดตั้งระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TVAB028-W-I	42TVAB030-W-I	42TVAB033-W-I	42TVAB036
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)					-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)					-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)					-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)					-
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028-I	38TVAB030-I	38TVAB033-I	38TVAB036
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	25,200	27,200	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(5,100-29,000)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	20.00	18.60	17.60	17.30
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5*	5*	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.30	2.50	2.90	3.70
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	10.90	12.00	14.50	17.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

		5 speed + Auto			
Fan Speed (ระดับการปรับความเร็ว)					
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	729	765	782	1,006
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	41	66	66	67
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	1,200	2,000	2,000	2,100
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาขั้นต่ำ)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาความยาวสูงสุด)	M.	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	20	20	20

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

15 Features

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ช่วยดักจับ
เชื้อแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กถึง
PM 2.5 ไมครอน



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น
ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 “3 ดาว”
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี

ฟรีค่าแรง 3 ปี*

*เฉพาะค่าแรง เปลี่ยนแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ (PCB), แอร์คอนโทรลเลอร์

*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยาสูบ แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด *เงื่อนไขของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แครเรียร์ รหัส 42TVAB036/38TVAB036 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ เหมาะกับห้องกว้างใหญ่ตั้งแต่ ขนาด 36 - 50 ตารางเมตร ทั้งนี้ขนาดห้องที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ

อาทิ ห้องติดติดผนังเพดานสูงเพดานต่ำ เพดานสูงเพดานต่ำ รวมทั้งองค์ประกอบภายในห้อง เช่น จำนวนคนในห้อง มีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดความถี่สูงขนาดน้อยเพียงใด

2. ส่งลมไกล 15 เมตร *เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยาสูบ แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ระยะส่งลมไกลกว่า 15 เมตร จะสามารถทำได้เฉพาะรุ่น 18,000 บีทียู ขึ้นไปเท่านั้น

4. เฉพาะรุ่น 36,000 บีทียู ต้องมีการติดตั้ง WiFi เป็นอุปกรณ์เสริม และไม่สามารถตรวจสอบค่าไฟได้

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง
จลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะอาดสบาย



EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างถัง
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง
หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท
พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ใช้งานสะดวก



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / คลังไอโกล่า
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเทลลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนเพชรตัด กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังไอโกล่า
7/16 ถนนไอซีดี แขวงคลองสาบประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



Scan Me!